Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:00

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/bojler-elektryczny-cieplej-wody-ze-stali-nierdzewnej-pionowy-80-l-p-340.html



Bojler elektryczny ciepłej wody ze stali nierdzewnej, pionowy 80 L.

Cena brutto	**2 842,92 zł**
Cena netto	**2 311,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**S-PDEPIOC-80**
Kod EAN	**5905481972165**

Opis produktu

Bojler pionowy, stojący, elektryczny 80 L ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316 ocieplony w pokrowcu - zbiornik bez wężownicy

Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepła woda podgrzewana jest tylko i wyłącznie nierdzewną grzałką elektryczną. Posiadają wysoką wydajność, cieplną, oszczędzają energię oraz pozwalają nagrzaną wodę utrzymać przez całą dobę.

Zalety zbiorników nierdzewnych :

- wysoka jakość oraz funkcjonalność
- wykonane z atestowanej spożywczej blachy nierdzewnej i kwasoodpornej 316
- brak korozji,

Wykonane z najwyższej jakości atestowanej **stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 316**

Wykonujemy bojlery elektryczne poziome i pionowe (wiszące na ścianie) oraz stojące od 60 do 2000 l.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Wykonane z najwyższej jakości atestowanej **stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 316.**

Zasobniki występują w wersji:

- ocieplone pianką polietylenową,
- nieocieplone,
- z grzałką elektryczną,
- bez wejścia na grzałkę elektryczną.
- wieszak nierdzewny – opcja dodatkowa,

Wykonujemy zasobniki poziome (wiszące na ścianie) od 60 do 150 l. oraz stojące od 80 do 2000 l.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

UWAGA !!!- grzałka elektryczna nie wchodzi w sklad oferty.

Dane Techniczne:

- pojemność 80 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C

- grubość blachy dennic 2,0 mm

- grubość blachy płaszcza 1,5mm

- grubość izolacji 20 mm+ pokrowiec skajowy


- gwinty zewnętrzne 1/2'' i 3/4''
- mufa na grzałkę 6/4"
- termometr tarczowy w komplecie

- waga produktu 17,7 kg


Krócіec pod zawór bezpieczeństwa w dennicy górnej stosowany jest w zbiornikach powyżej 1000 L.

OPIS PODŁĄCZEŃ BOJLERA ELEKTRYCZNEGO STOJĄCEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ OD 60- 3000 L

Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl
www.sklep.spawak.com.pl

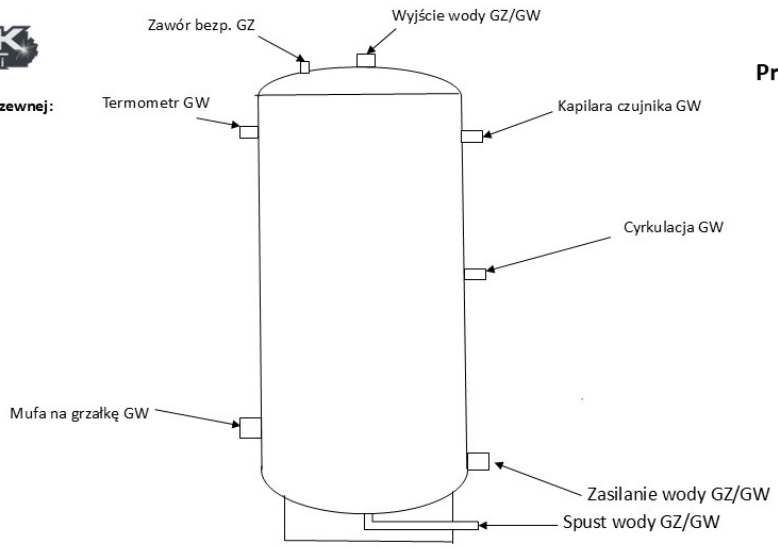

Produkowane w wersji A,B,C

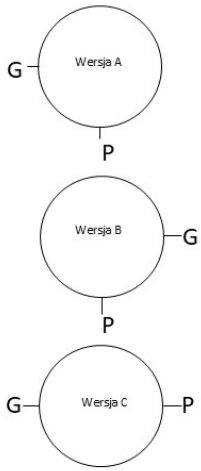

Ocieplenie zbiornika od 10- 100 mm
Temperatura- 95°
Ciśnienie- 6 bar

Legenda:
G- grzałka
P- przyłącza
GW- gwint wewnętrzny
GZ- gwint zewnętrzny

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmuję województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuję wysoka jakość i funkcjonalność

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne numer telefonu 511 165 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 80 L