

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/odzysk-ciepla-spawak-ze-stali-nierdzewnej-130l-z-wezownica-spiralna-ocieplony-w-pokrowcu-p-182.html>



Odzysk ciepła SPAWAK ze stali nierdzewnej 130L. z węzownicą spiralną, ocieplony w pokrowcu

Cena brutto	4 319,12 zł
Cena netto	3 511,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-ODZYSK-130
Kod EAN	5905481973230

Opis produktu

Odzysk ciepła SPAWAK z procesu chłodzenia 130L

To ciepła woda za darmo, podgrzana nawet do 70°C .

Bardzo dobrze sprawdzają się w gospodarstwach rolnych, gdzie występują schładzalniki mleka.

Montując odzysk ciepła ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Firmy SPAWAK oszczędzamy energię oraz uzyskujemy wiele innych zalet:

- oszczędność energii,
- krótszy czas schładzania mleka
- mniejsza ilość bakterii w mleku,
- możliwość podłączenia szeregowego z bojlerem elektrycznym.

Podłączając odzysk ciepła SPAWAK wraz z bojlerem elektrycznym i schładzalnikiem mleka otrzymasz **bardzo dobrze funkcjonujący układ schładzania mleka.**

GRATIS !!!

- zawór zwrotny
- zawór bezpieczeństwa
- termometr

Dane techniczne;

- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- średnica bez izolacji 380 mm
- średnica z izolacją 420 mm
- wysokość zbiornika 1250 mm
- grubość blachy 2 mm


- węžownica spiralna 16 x 2 mm
- powierzchnia grzewcza węžownicy 0,6 m²
- grubość izolacji 20 mm + pokrowiec
- waga produktu 27,4 kg

Uwaga !!! Istnieje możliwość modyfikacji wszystkich parametrów zbiornika



Opis podłączeń odzysku stojącego

Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl
www.sklep.spawak.com.pl

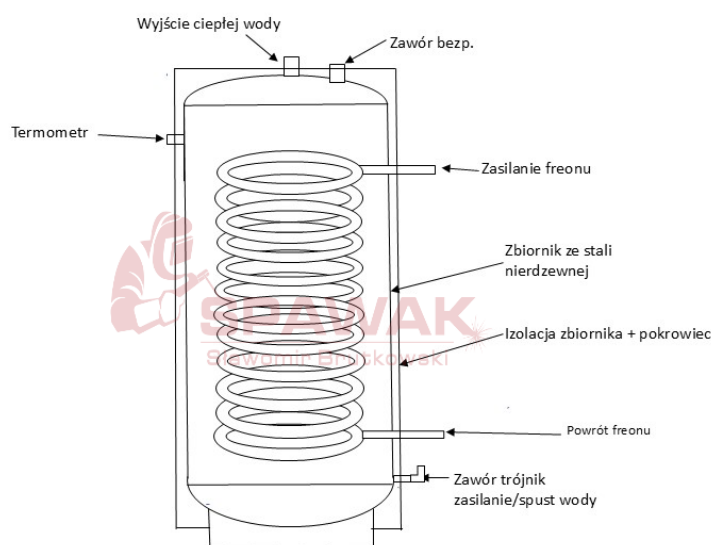

Izolacja od 20 do 60 mm+ pokrowiec skajowy.

Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. Często także, po rozmowie z wymagającym klientem doradzamy fachowo, jaki zbiornik możemy wykonać i w jaki sposób, tak, żeby wymagania klienta te zostały zaspokojone.

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne numer telefonu 511 165 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 130 L