

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/odzysk-ciepla-spawak-ze-stali-nierdzewnej-250l-z-dwiema-wezownikami-spiralnymi-ocieplony-w-pokrowcu-p-186.html>



Odzysk ciepła SPAWAK ze stali nierdzewnej 250L. z dwiema węzownikami spiralnymi, ocieplony w pokrowcu

Cena brutto	6 202,74 zł
Cena netto	5 042,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-ODZYSK2W-250
Kod EAN	5905481973667

Opis produktu

Odzysk ciepła SPAWAK z procesu chłodzenia 250L z dwiema węzownikami spiralnymi, ocieplony w pokrowcu

To ciepła woda za darmo, podgrzana nawet do 70°C .

Bardzo dobrze sprawdzają się w gospodarstwach rolnych, gdzie występują schładzalniki mleka.

Montując odzysk ciepła ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Firmy SPAWAK oszczędzamy energię oraz uzyskujemy wiele innych zalet:

- oszczędność energii,
- krótszy czas schładzania mleka
- mniejsza ilość bakterii w mleku,
- możliwość podłączenia szeregowego z bojlerem elektrycznym.

Podłączając odzysk ciepła SPAWAK wraz z bojlerem elektrycznym i schładzalnikiem mleka otrzymasz **bardzo dobrze funkcjonujący układ schładzania mleka.**

GRATIS !!!

- zawór zwrotny
- zawór bezpieczeństwa
- termometr

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H.

Dane techniczne;

- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- średnica bez izolacji 520 mm


- wysokość zbiornika 1300 mm
- grubość blachy 2 mm
- powierzchnia grzewcza węzownic 2 x 0,8 m²
- grubość ocieplenia 40 mm + pokrowiec skaj
- waga produktu 58,4 kg

Uwaga!!! Istnieje możliwość uzgodnienia wszystkich parametrów zbiornika



Producent zbiorników ze stali
nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża

Opis podłączeń Odzysku ciepła z dwoma układami węzownic

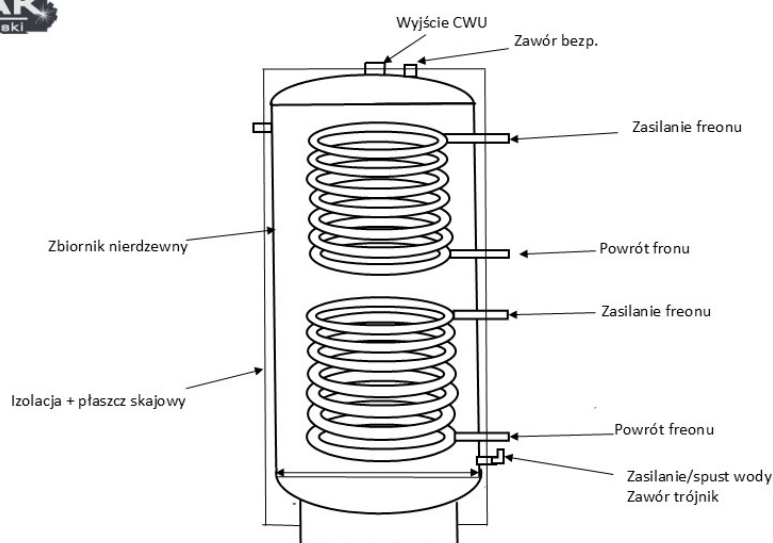

Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. Często także, po rozmowie z wymagającym klientem doradzamy fachowo, jaki zbiornik możemy wykonać i w jaki sposób, tak, żeby wymagania klienta te zostały zaspokojone.

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne numer telefonu 511 165 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 250 L