Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:00

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-elektryczny-spawak-pionowy-izolowany-w-pokrowcu-130-l-wiszacy-p-214.html



Podgrzewacz elektryczny SPAWAK pionowy, izolowany w pokrowcu 130 L, wiszący.

Cena brutto	**3 194,45 zł**
Cena netto	**2 597,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**S-PDEPIOC-130**
Kod EAN	**5905481972295**

Opis produktu

Podgrzewacz wody wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 pionowy (bojler) 130 L, wiszący, izolowany w pokrowcu skajowym

Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepła woda podgrzewana jest tylko i wyłącznie nierdzewną grzałką elektryczną. Posiadają wysoką wydajność, cieplną, oszczędzają energię oraz pozwalają nagrzaną wodę utrzymać przez całą dobę.

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym !!!

Uwaga grzałka elektryczna nie wchodzi w cenę zbiornika !!!

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemność 130 L

- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C

- długość całkowita zbiornika 1200 mm

- średnica bez izolacji 380 mm

- średnica z izolacją 420 mm

- izolacja pianka polietylenowa 20 mm

- pokrowiec skajowy w kolorze stalowym

- grubość blachy dennic 2 mm

- grubość blachy płaszcza 1,5 mm


- podłączenie wejście ; wyjście 1/2'' gwinty zewnętrzne

- mufa grzałki elektrycznej 5/4'' gwint wewnętrzny

- grzałka elektryczna 1,5 KW / 2 KW nierdzewna opcja dodatkowa
- uchwyt do zawieszenia zbiornika przyspawany na stałe
- termometr tarczowy w komplecie
- waga produktu 22,5 kg

OPIS TECHNICZNY BOJLERA ELEKTRYCZNEGO, WISZĄCEGO

Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl
www.sklep.spawak.com.pl

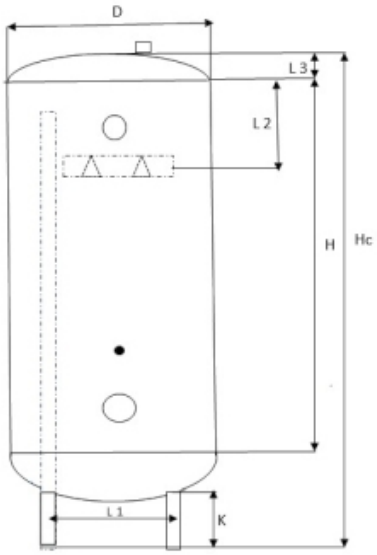

Izolacja zbiornika 20 mm+ pokrowiec
Temperatura- 95°
Ciśnienie- 6 bar

SPAWAK
Sławomir Brutkowski

Bojler elektryczny ze stali nierdzewnej pionowy, wiszący

Pojemność	Grubość blachy dennic	Grubość blachy płaszcza	Wysokość płaszcza	Średnica (D)	Wysokość całkowita (Hc)	Długość przyłączy (K)	Wymiary zbiornika			Rozmiar przyłączy			
							L1	L2	L3	Zas/wyjście wody	Mufa na anodę	Term./kapilara	Mufa na grzatkę
35 l.	2,0 mm	1,5mm	450 mm	300 mm	670 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
45l.	2,0 mm	1,5 mm	600 mm	300 mm	820 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
50 l.	2,0 mm	1,5mm	650 mm	300 mm	870 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
60 l.	2,00 mm	1,5 mm	500 mm	380 mm	720 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
80 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	380 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
100 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	420 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
130 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	380 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
150 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	420 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
180 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	450 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
200 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	470 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 200 l. oraz stojący do 2000 l.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuję wysoka jakość i funkcjonalność.

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. W przypadku indywidualnych zamówień proszę o kontakt 511 165 100.
www.spawak.com.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 130 L