Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:00

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-elektryczny-spawak-pionowy-izolowany-w-pokrowcu-150-l-wiszacy-p-215.html



# Podgrzewacz elektryczny SPAWAK pionowy, izolowany w pokrowcu 150 L, wiszący.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 460,61 zł** |
| Cena netto | **2 813,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Kod producenta | **S-PDEPIOC-150** |
| Kod EAN | **5905481972301** |

## Opis produktu

**Podgrzewacz wody wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 pionowy (bojler) 150 L, wiszący, izolowany w pokrowcu  skajowym**

Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepła woda podgrzewana jest tylko i wyłącznie nierdzewną grzałką elektryczną. Posiadają wysoką wydajność, cieplną, oszczędzają energię oraz pozwalają nagrzaną wodę utrzymać przez całą dobę.

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym !!!

Uwaga grzałka elektryczna  nie wchodzi w cenę zbiornika !!!

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

**Dane techniczne:**

**- pojemność 150 L**

**- ciśnienie 6 bar**
**- temperatura 95°C**

**- długość całkowita zbiornika 1200 mm**

**- średnica bez izolacji 420 mm**

**- średnica z izolacją 460 mm**

**- izolacja pianka polietylenowa 20 mm**

**- pokrowiec skajowy w kolorze stalowym**

**- grubość blachy dennic 2 mm**

**- grubość blachy płaszcza 1,5 mm**

**- podłączenie wejście ; wyjście 1/2'' gwinty zewnętrzne**

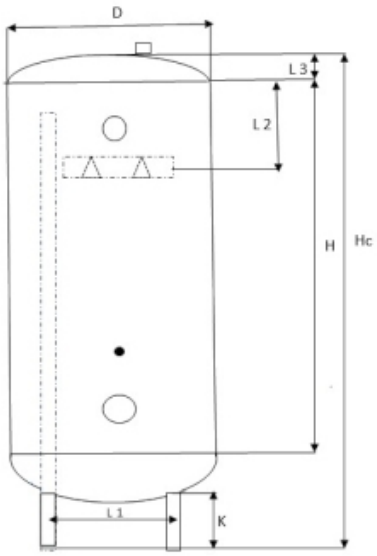
**- mufa grzałki elektrycznej 5/4'' gwint wewnętrzny**

**- grzałka elektryczna 1,5 KW / 2 KW nierdzewna opcja dodatkowa**
**- uchwyt do zawieszenia zbiornika przyspawany na stałe**
**- termometr tarczowy w komplecie**

**- waga produktu 26,5 kg**

## OPIS TECHNICZNY BOJLERA ELEKTRYCZNEGO, WISZĄCEGO


**Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:**
**Sławomir Brutkowski SPAWAK**
**Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,**
**18-400 Łomża**
**Tel. 511 165 100 lub 512 507 005**
**E-mail: biuro@spawak.com.pl**
**www.spawak.com.pl**
**www.sklep.spawak.com.pl**


**Izolacja zbiornika 20 mm+ pokrowiec**
**Temperatura- 95°**
**Ciśnienie- 6 bar**

### Bojler elektryczny ze stali nierdzewnej pionowy, wiszący

| Pojemność | Grubość blachy dennic | Grubość blachy płaszcza | Wysokość płaszcza | Średnica (D) | Wysokość całkowita (Hc) | Długość przyłączy (K) | Wymiary zbiornika | | | Rozmiar przyłączy | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L1 | L2 | L3 | Zas/wyjście wody | Mufa na anodę | Term./kapilara | Mufa na grzałkę |
| 35 l. | 2,0 mm | 1,5mm | 450 mm | 300 mm | 670 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 50 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 5/4" |
| 45l. | 2,0 mm | 1,5 mm | 600 mm | 300 mm | 820 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 50 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 5/4" |
| 50 l. | 2,0 mm | 1,5mm | 650 mm | 300 mm | 870 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 50 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 5/4" |
| 60 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 500 mm | 380 mm | 720 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 70 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 80 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 750 mm | 380 mm | 970 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 70 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 100 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 750 mm | 420 mm | 970 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 75 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 130 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 380 mm | 1220 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 70 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 150 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 420 mm | 1220 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 75 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 180 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 450 mm | 1220 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 75 mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |
| 200 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 470 mm | 1220 mm | 100 mm | 160 mm | 150 mm | 75mm | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 6/4" |

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 200 l. oraz stojący do 2000 l.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuję wysoka jakość i funkcjonalność.

Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. W przypadku indywidualnych zamówień proszę o kontakt 511 165 100.
www.spawak.com.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność**: 150 L