

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-1300-l-hydrofor-nerdzewny-z-kompletnym-osprzetem-nerdzewnym-6-bar-p-333.html>



## SPAWAK Zbiornik Hydroforowy 1300 L. Hydrofor nierdzewny z kompletnym osprzętem nierdzewnym 6 bar

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>20 523,78 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>16 686,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>10 dni</b>        |
| Kod producenta | <b>S-H-1300</b>      |
| Kod EAN        | <b>5905481970925</b> |

### Opis produktu

**Hydrofor SPAWAK 1300 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316.**

Wszystkie nasze produkty posiadają :

- Atest Higieniczny P.Z.H.
- Deklarację Zgodności
- Dokumenty UDT
- gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny hydrofor bezprzeponowy

#### Dane techniczne:

- pojemność 1300 L
- ciśnienie 6 bar.
- temperatura 95°C
- grubość blachy 3,0 mm
- grubość blachy dennic 3,0 mm
- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)
- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 6/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW
- gwinty wodowskazu 1/2"GZ
- wysokość całkowita zbiornika 1980 mm
- średnica 1000 mm
- waga produktu 168 kg
- kompletny osprzęt nierdzewny (manometr z redukcjami, zawór kulowy, spustowy z redukcjami, wodowskaz z wentylem napowietrzającym)

Produkujemy hydrofory ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmuje województwo podlaskie oraz cały kraj.


Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność

Więcej informacji na stronie [www.spawak.com.pl](http://www.spawak.com.pl)

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100



#### OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

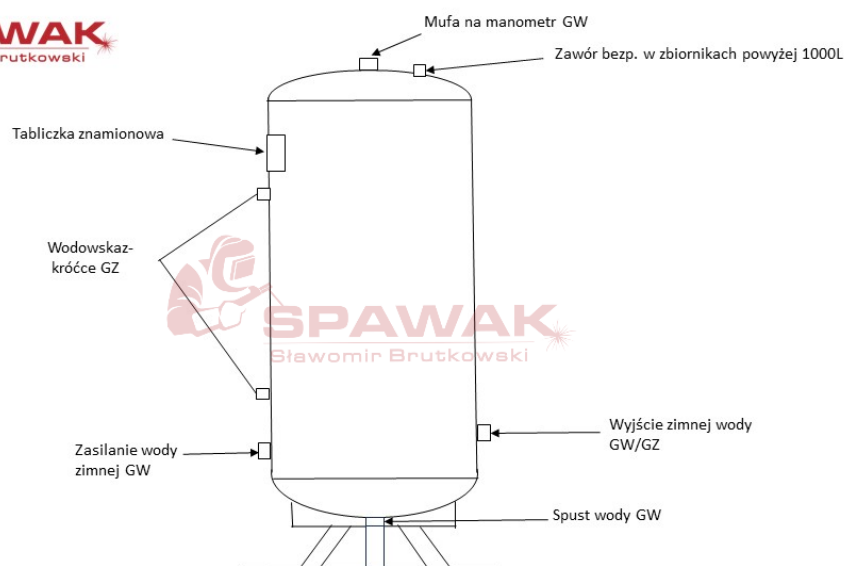

Ciśnienie 6 bar  
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny  
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność:** 1300 L