

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-450-l-hydrofor-nierdzewny-z-kompletnym-osprzetem-nierdzewnym-p-323.html>



SPAWAK Zbiornik Hydroforowy 450 L. Hydrofor nierdzewny z kompletnym osprzętem nierdzewnym

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 6 448,64 zł |
| Cena netto | 5 242,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |
| Kod producenta | S-H-450 |
| Kod EAN | 5905481970833 |

Opis produktu

Hydrofor SPAWAK 450 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 316.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. Dokumenty UDT oraz gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny nierdzewny bezprzeponowy

Dane techniczne:

- pojemność 450 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C

- grubość blachy płaszczu 2,0 mm
- grubość blachy dennic 3,0 mm

- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)

- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 5/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW

- gwinty wodowskazu 1/2"GZ

- wysokość całkowita zbiornika 1815 mm

- średnica 620 mm

- waga produktu 71,8 kg

- kompletny osprzęt nierdzewny

Produkujemy hydrofony ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofony, Wanny i Bufory C.O.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność


Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 10



OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

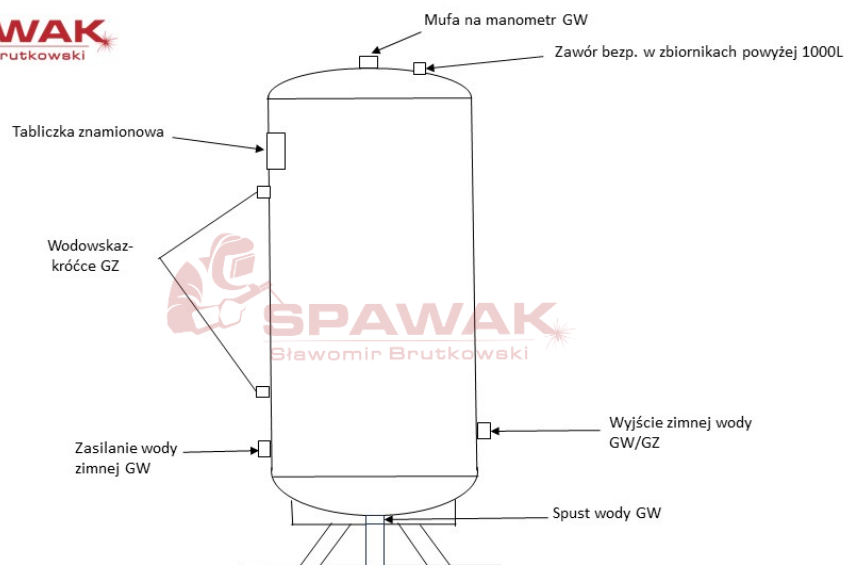

Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 450 L