

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-600-l-hydrofor-nierdzewny-z-kompletnym-osprzetem-nierdzewnym-p-326.html>



## SPAWAK Zbiornik Hydroforowy 600 L. Hydrofor nierdzewny z kompletnym osprzętem nierdzewnym

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>11 078,12 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>9 006,60 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>10 dni</b>        |
| Kod producenta | <b>S-H-600</b>       |
| Kod EAN        | <b>5905481970857</b> |

### Opis produktu

**Hydrofor SPAWAK 600 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316.**

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny hydrofor bezprzeponowy

#### Dane techniczne:

- pojemność 600 L
- ciśnienie 6 bar.
- temperatura 95°C
  
- grubość blachy 2,0 mm
- grubość blachy dennic 3,0 mm
  
- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)
  
- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 5/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW
  
- gwinty wodowskazu 1/2"GZ
  
- wysokość całkowita zbiornika 1670 mm
  
- średnica 720 mm
  
- waga produktu 85,60 kg.
- kompletny osprzęt nierdzewny

Produkujemy hydrofony ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofony, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność


Więcej informacji na stronie [www.spawak.com.pl](http://www.spawak.com.pl)

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100



### OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

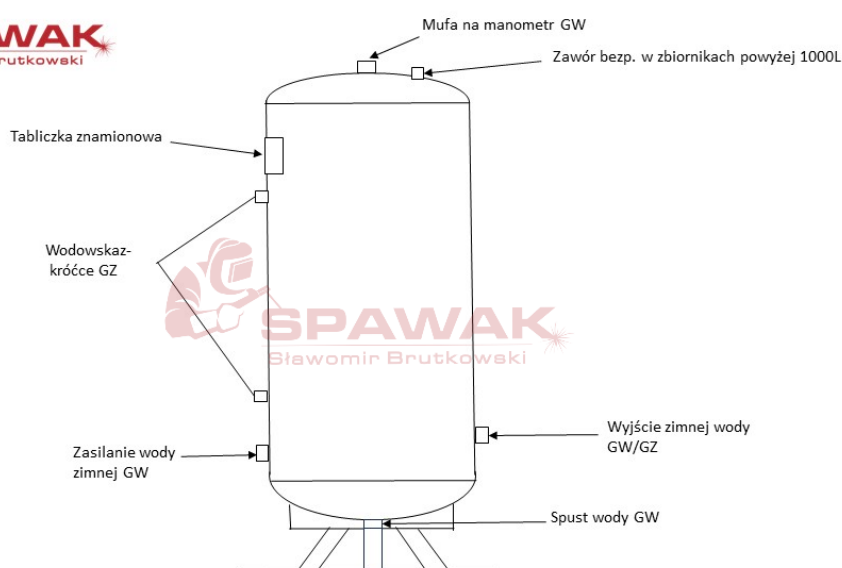

Cisnienie 6 bar  
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny  
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność:** 600 L