

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-80-l-hydrofor-nerdzewny-z-kompletnym-osprzetem-nerdzewnym-p-296.html>



SPAWAK Zbiornik Hydroforowy 80 L. Hydrofor nierdzewny z kompletnym osprzętem nierdzewnym

Cena brutto	2 977,22 zł
Cena netto	2 420,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-H-80
Kod EAN	5905481970758

Opis produktu

Hydrofor 80 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316. z kompletnym osprzętem nierdzewnym.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny zbiornik bezprzeponowy

Dane techniczne:

- pojemność 80 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 0/95°C
- grubość blachy dennicy 2,0 mm
- grubość blachy płaszczu 1,5 mm
- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)
- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 5/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW
- gwinty wodowskazu 1/2"GZ
- wysokość całkowita zbiornika 1035 mm
- średnica 380 mm
- waga produktu 19,75 kg
- w zestawie kompletny osprzęt nierdzewny (manometr z redukcjami, zawór kulowy, spustowy z redukcjami, wodowskaz z wentylem napowietrzającym)

Produkujemy hydrofory ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie i **pod wymiar**, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność


Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Informacje techniczne kontakt z Producentem **511 165 100**



OPIS PRZYŁĄCZŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

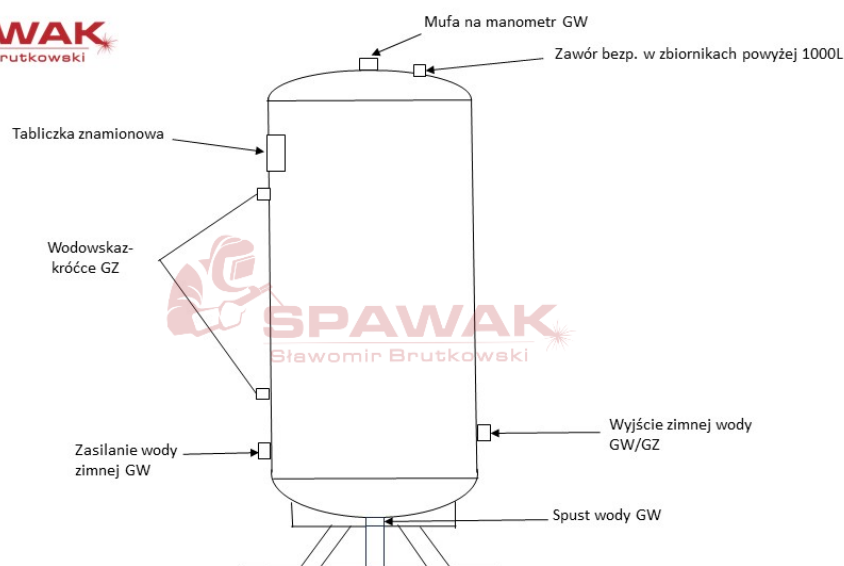

Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 80 L