

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-800-l-hydrofor-nierdzewny-z-kompletnym-osprzetem-nierdzewnym-p-328.html>



SPAWAK Zbiornik Hydroforowy 800 L. Hydrofor nierdzewny z kompletnym osprzętem nierdzewnym

Cena brutto	13 863,33 zł
Cena netto	11 271,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	S-H-800
Kod EAN	5905481970871

Opis produktu

Hydrofor SPAWAK 800 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316.

Wszystkie nasze produkty posiadają

Wszystkie nasze produkty posiadają:

- Atest Higieniczny P.Z.H.
- Deklarację Zgodności
- Dokumenty UDT
- gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny hydrofor bezprzeponowy

Dane techniczne:

- pojemność 800 L
- ciśnienie 6 bar.
- temperatura 95°C

- grubość blachy 2,0 mm
- grubość blachy dennic 3,0 mm

- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)

- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 5/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW

- gwinty wodowskazu 1/2"GZ

- wysokość całkowita zbiornika 1750 mm

- średnica 820 mm

- waga produktu 100,48 kg

- kompletny osprzęt nierdzewny (manometr z redukcjami, zawór kulowy, spustowy z redukcjami, wodowskaz z

wentylem napowietrzającym)

Produkujemy hydrofory ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.


Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100



OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

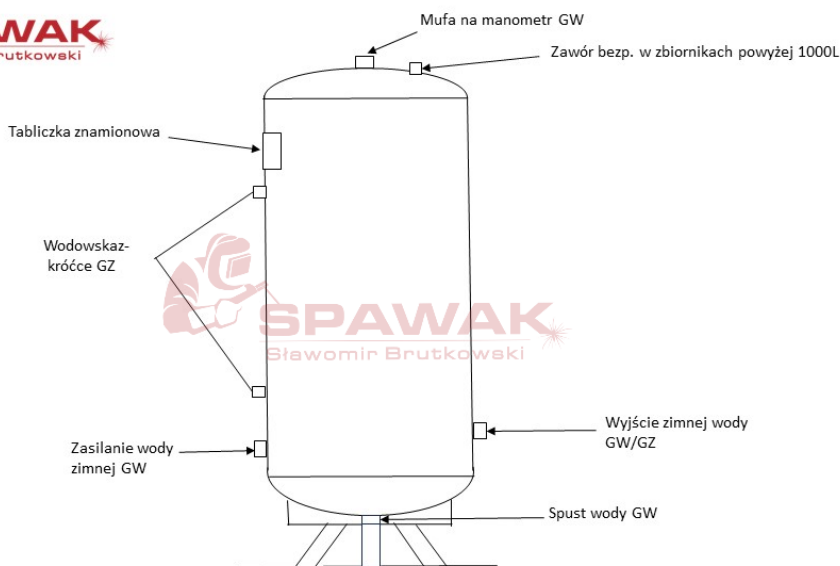

Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 800 L