Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:55

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-hydrofor-2000-l-nierdzewny-kwasoodporny-bez-osprzetu-p-119.html



SPAWAK Zbiornik Hydroforowy Hydrofor 2000 L. Nierdzewny Kwasoodporny, bez osprzętu

Cena brutto	**27 808,46 zł**
Cena netto	**22 608,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**S-H-2000**
Kod EAN	**5905481970963**

Opis produktu

Hydrofor SPAWAK 2000 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316, bez osprzętu

Wszystkie nasze produkty posiadają :

- Atest Higieniczny P.Z.H.
- Deklarację Zgodności
- Dokumenty UDT
- gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny hydrofor bezprzeponowy

Dane techniczne:

- pojemność 2000 L
- ciśnienie 6 bar.
- temperatura 95°C

- grubość blachy płaszcza 3,0 mm
- grubość blachy dennic 4,0 mm

- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)

- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 2" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW

- gwinty wodowskazu 1/2''GZ

- wysokość zbiornika 2200 mm

- średnica 1200 mm

- wodowskaz nie wchodzi w skład zestawu

- waga produktu 266 kg

Kompletny osprzęt nierdzewny do hydroforu, oraz sam wodowskaz nierdzewny dostepny w innej ofercie.

Produkujemy hydrofory ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmuję województwo podlaskie oraz cały kraj.


Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuję wysoka jakość i funkcjonalność

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100

SPAWAK
Sławomir Brutkowski

OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

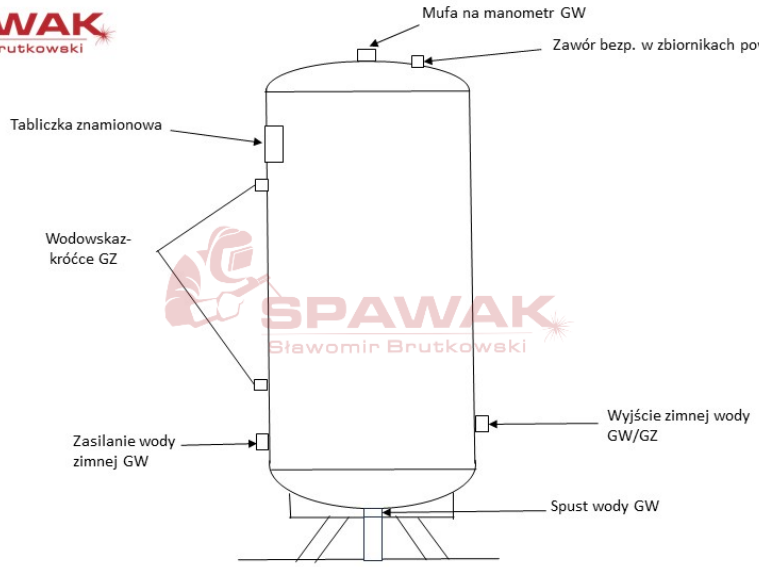

Ciśnienie 6 bar
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

SPAWAK
Sławomir Brutkowski

Hydrofory- dane techniczne

Pojemność	Grubość blachy dennic	Grubość blachy płaszcza	Wysokość płaszcza w mm	Gwinty przyłączeniowe zasilanie /wyjście	Gwinty manometr/ spust wody	Gwinty wodowskazu	Wysokość Hc	Średnica	Waga/kg
60 l.	2,00 mm	1,5 mm	500	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	800 mm	380 mm	16,00
80 l.	2,00 mm	1,5 mm	750	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1050 mm	380 mm	19,75
100 l.	2,00 mm	1,5 mm	750	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1050 mm	420 mm	24,50
130 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1300 mm	385 mm	23,50
150 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1370 mm	420 mm	30,00
180 l.	2,00 mm	1,5 mm	925	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1280 mm	470 mm	31,00
200 l.	2,00 mm	1,5 mm	850	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1250 mm	490 mm	32,70
250 l.	2,00 mm	1,5 mm	1080	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1300 mm	515mm	44,40
300 l.	2,00 mm	1,5 mm	1320	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1670 mm	520 mm	45,60
350 l.	2,00 mm	1,5 mm	1500	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1855 mm	520 mm	55,80
400 l.	3,00 mm	2,0 mm	1200	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1650 mm	620 mm	66,00
450 l.	3,00 mm	2,0 mm	1370	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1800 mm	615 mm	71,80
500 l.	3,00 mm	2,0 mm	1500	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1900 mm	620 mm	75,00
600 l.	3,00 mm	2,0 mm	1330	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1900 mm	720 mm	85,80
700 l.	3,00 mm	2,0 mm	1500	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1860 mm	720 mm	91,60
800 l.	3,00 mm	2,0 mm	1270	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1900 mm	820 mm	100,50
900 l.	3,00 mm	2,0 mm	1450	5/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1950 mm	820 mm	102,00
1000 l.	3,00 mm	2,0 mm	1430	6/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1900 mm	920 mm	115,00
1100 l.	3,00 mm	3,0 mm	1800	6/4" GW	2"GW	1/2"GZ	2150mm	920 mm	120,00
1200 l.	3,00 mm	3,0 mm	1380	6/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1900 mm	1020 mm	164,00
1300 l.	3,00 mm	3,0 mm	1500	6/4" GW	2"GW	1/2"GZ	1970 mm	1020 mm	168,00
1400 l.	3,00 mm	3,0 mm	1630	6/4" GW	2"GW	1/2"GZ	2150 mm	1020 mm	172,00
1500 l.	3,00 mm	3,0 mm	1760	2" GW	2"GW	1/2"GZ	2250 mm	1020 mm	178,00
1800l.	3,00 mm	3,0 mm	1360	2" GW	2"GW	1/2"GZ	1980mm	1200 mm	252,00
2000 l.	4,00 mm	3,0 mm	1500	2" GW	2"GW	1/2"GZ	2190 mm	1200 mm	266,00

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 2000 L