

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-hydrofor-450-l-nierdzewny-kwasoodporny-10-bar-p-576.html>



SPAWAK Zbiornik Hydroforowy Hydrofor 450 L. Nierdzewny Kwasoodporny 10 bar

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 7 584,06 zł |
| Cena netto | 6 165,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |
| Kod producenta | S-H-450 |
| Kod EAN | 5905481970833 |

Opis produktu

Hydrofor SPAWAK 450 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 316.

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. Dokumenty UDT oraz gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny nierdzewny bezprzeponowy

Dane techniczne:

- pojemność 450 L
- ciśnienie 10 bar
- temperatura 95°C
- grubość blachy płaszczu 3,0 mm
- grubość blachy dennic 3,0 mm
- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)
- gwinty przyłączeniowe zasilanie/wyjście 5/4" GW
- gwint do manometru 2" GW
- spust wody 2" GW
- gwinty wodowskazu 1/2"GZ
- wysokość całkowita zbiornika 1815 mm
- średnica 620 mm
- wodowskaz nie wchodzi w skład zestawu
- waga produktu 89,75 kg

Kompletny osprzęt nierdzewny do hydroforu, oraz sam wodowskaz nierdzewny dostępny w innej ofercie.

Produkujemy hydrofony ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory C.O.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmują województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność


Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100



OPIS PRZYŁĄCZEŃ ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

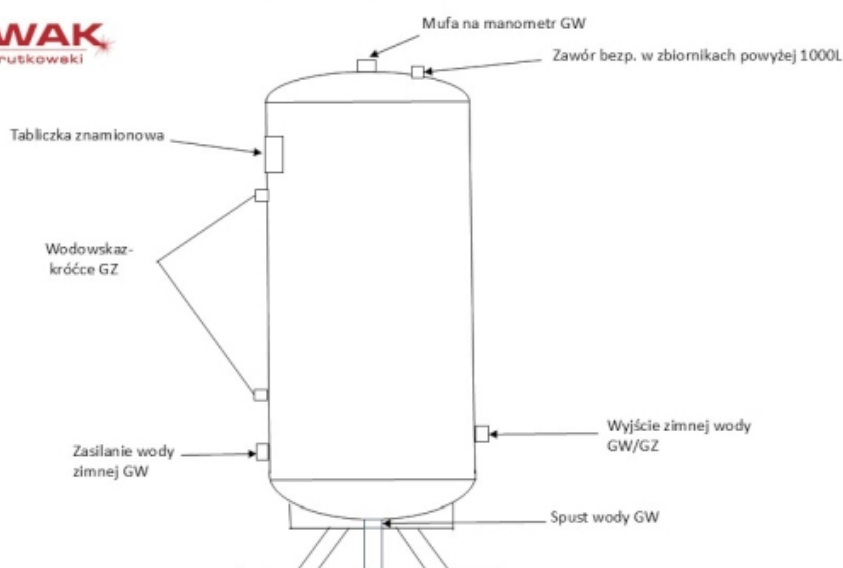

Ciśnienie 10 bar
Temperatura 95°C

GZ- gwint zewnętrzny
GW- gwint wewnętrzny

Produkowane w wersji bez izolacji oraz z izolacją 20 mm+ pokrowiec

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 450 L