

Link do produktu: <https://sklep.spawak.com.pl/podgrzewacz-elektryczny-spawak-pionowy-izolowany-w-pokrowcu-40-l-wiszacy-p-208.html>



Podgrzewacz elektryczny SPAWAK pionowy, izolowany w pokrowcu 40 L, wiszący

Cena brutto	1 525,20 zł
Cena netto	1 240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	S-PDEPIOC-40
Kod EAN	5905481972127

Opis produktu

Podgrzewacz wody wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gatunku 316 pionowy (bojler) 40 L, wiszący, izolowany w pokrowcu skajowym

Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepła woda podgrzewana jest tylko i wyłącznie nierdzewną grzałką elektryczną. Posiadają wysoką wydajność, ciepłą, oszczędzają energię oraz pozwalają nagrzaną wodę utrzymać przez całą dobę.

GRATIS!!!

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym !!!

Uwaga grzałka elektryczna nie wchodzi w cenę zbiornika !!!

Wszystkie nasze produkty posiadają Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:


- pojemność 40 L
- ciśnienie 6 bar
- temperatura 95°C
- długość całkowita zbiornika 700 mm
- średnica bez izolacji 300 mm
- średnica z izolacją 340 mm
- izolacja pianka polietylenowa 20 mm
- pokrowiec skajowy
- grubość blachy dennic 2 mm
- grubość blachy płaszcz 1,5 mm

- podłączenie wejście ; wyjście 1/2" gwinty zewnętrzne
- mufa grzałki elektrycznej 5/4" gwint wewnętrzny
- uchwyt do zawieszenia zbiornika przyspawany na stałe
- waga produktu 10 kg

OPIS PODŁĄCZEŃ BOJLERA ELEKTRYCZNEGO, WISZĄCEGO



Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl
www.sklep.spawak.com.pl

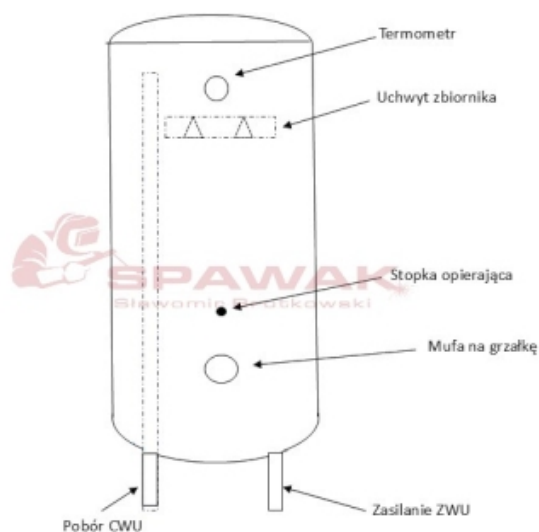

Izolacja zbiornika 20 mm+ pokrowiec

Temperatura- 95°

Ciśnienie- 6 bar

Wykonamy podgrzewacz poziomy lub pionowy (montowany na ścianie) od 30 do 200 l. oraz stojący do 2000 l.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechują wysoka jakość i funkcjonalność.

Istnieje możliwość zakupu poprzez opłacenie faktury proforma.


Realizujemy zamówienia według przesyłanych projektów. W przypadku indywidualnych zamówień proszę o kontakt **511 165 100**.

www.spawak.com.pl

OPIS TECHNICZNY BOJLERA ELEKTRYCZNEGO, WISZĄCEGO



Producent zbiorników ze stali nierdzewnej:
Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce, ul. Łomżyńska 53,
18-400 Łomża
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl
www.sklep.spawak.com.pl

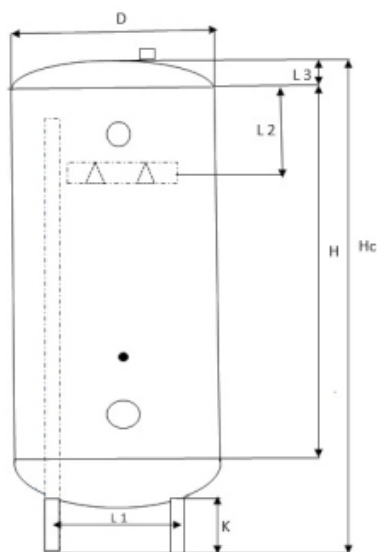

Izolacja zbiornika 20 mm+ pokrowiec
Temperatura- 95°
Ciśnienie- 6 bar



Bojler elektryczny ze stali nierdzewnej pionowy, wiszący

Pojemność	Grubość blachy dennic	Grubość blachy płaszcza	Wysokość płaszcza	Średnica (D)	Wysokość całkowita (Hc)	Długość przyłączy (K)	Wymiary zbiornika			Rozmiar przyłączy			
							L1	L2	L3	Zas/wyjście wody	Mufa na anodę	Term./kapilara	Mufa na grzałkę
35 l.	2,0 mm	1,5 mm	450 mm	300 mm	670 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
45 l.	2,0 mm	1,5 mm	600 mm	300 mm	820 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
50 l.	2,0 mm	1,5 mm	650 mm	300 mm	870 mm	100 mm	160 mm	150 mm	50 mm	1/2"	3/4"	1/2"	5/4"
60 l.	2,00 mm	1,5 mm	500 mm	380 mm	720 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
80 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	380 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
100 l.	2,00 mm	1,5 mm	750 mm	420 mm	970 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
130 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	380 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	70 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
150 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	420 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
180 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	450 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"
200 l.	2,00 mm	1,5 mm	1000 mm	470 mm	1220 mm	100 mm	160 mm	150 mm	75 mm	1/2"	3/4"	1/2"	6/4"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 40 L