Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:13

Link do produktu: https://sklep.spawak.com.pl/spawak-zbiornik-hydroforowy-hydrofor-800-l-nierdzewny-kwasoodporny-p-581.html



# SPAWAK Zbiornik Hydroforowy Hydrofor 800 L. Nierdzewny Kwasoodporny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 935,90 zł** |
| Cena netto | **11 330,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Kod producenta | **S-H-800** |
| Kod EAN | **5905481970871** |

## Opis produktu

**Hydrofor SPAWAK 800 L z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316.**

Wszystkie nasze produkty posiadają

Wszystkie nasze produkty posiadają:

- Atest Higieniczny P.Z.H.
- Deklarację Zgodności
- Dokumenty UDT
- gwarancje na okres 5 lat.

Tradycyjny hydrofor bezprzeponowy

**Dane techniczne:**

**- ciśnienie 6 bar.**
**- temperatura 95°C**

**- grubość blachy 2,0 mm**
**- grubość blachy dennic 3,0 mm**

**- stal nierdzewna 316 (najwyższej jakości blacha do wody)**

**- gwinty przyłączeniowe wewnętrzne  5/4" i 2"**

**- gwinty wodowskazu zewnętrzne 1/2''**

**- wysokość całkowita zbiornika 1750 mm**

**- średnica 820 mm**

**- wodowskaz nie wchodzi w skład zestawu**

**- waga produktu 100,48 kg**

Kompletny osprzęt nierdzewny do hydroforu, oraz sam wodowskaz nierdzewny dostepny w innej ofercie.

Produkujemy hydrofory ze stali nierdzewnej od 45 l. do 2000 l.

Wykonujemy zbiorniki na zamówienie oraz pod wymiar, dowolnego kształtu i dowolnej pojemności.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepła, Naczynia wyrównawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.

Firma SPAWAK specjalizuje się w produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.


Świadczymy też usługi spawalnicze oraz usługę cięcia gilotyną blach do grubości 8 mm.

Obszar naszych działań obejmuję województwo podlaskie oraz cały kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuję wysoka jakość i funkcjonalność

Więcej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne kontakt ze Producentem 511 165 100

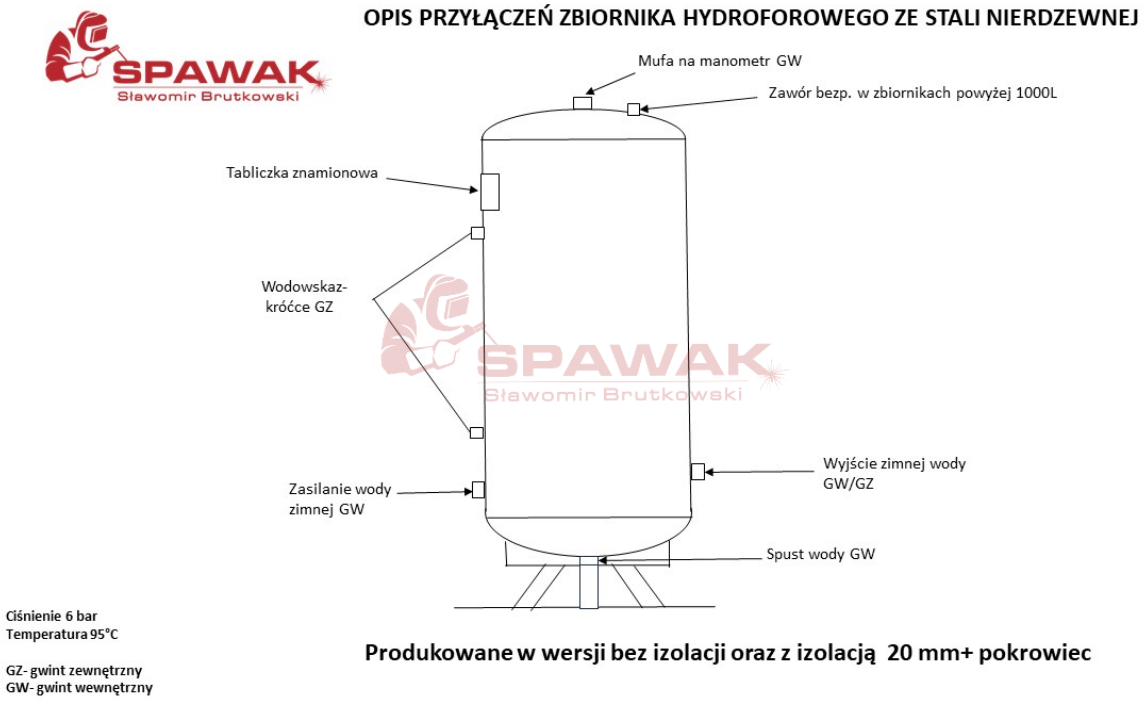

SPAWAK
Sławomir Brutkowski

# Hydrofory- dane techniczne

| Pojemność | Grubość blachy dennic | Grubość blachy płaszcza | Wysokość płaszcza w mm | Gwinty przyłączeniowe zasilanie /wyjście | Gwinty manometr/ spust wody | Gwinty wodowskazu | Wysokość Hc | Średnica | Waga/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 500 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 800 mm | 380 mm | 16,00 |
| 80 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 750 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1050 mm | 380 mm | 19,75 |
| 100 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 750 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1050 mm | 420 mm | 24,50 |
| 130 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1300 mm | 385 mm | 23,50 |
| 150 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1000 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1370 mm | 420 mm | 30,00 |
| 180 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 925 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1280 mm | 470 mm | 31,00 |
| 200 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 850 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1250 mm | 490 mm | 32,70 |
| 250 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1080 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1300 mm | 515mm | 44,40 |
| 300 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1320 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1670 mm | 520 mm | 45,60 |
| 350 l. | 2,00 mm | 1,5 mm | 1500 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1855 mm | 520 mm | 55,80 |
| 400 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1200 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1650 mm | 620 mm | 66,00 |
| 450 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1370 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1800 mm | 615 mm | 71,80 |
| 500 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1500 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1900 mm | 620 mm | 75,00 |
| 600 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1330 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1900 mm | 720 mm | 85,80 |
| 700 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1500 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1860 mm | 720 mm | 91,60 |
| 800 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1270 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1900 mm | 820 mm | 100,50 |
| 900 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1450 | 5/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1950 mm | 820 mm | 102,00 |
| 1000 l. | 3,00 mm | 2,0 mm | 1430 | 6/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1900 mm | 920 mm | 115,00 |
| 1100 l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1800 | 6/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 2150mm | 920 mm | 120,00 |
| 1200 l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1380 | 6/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1900 mm | 1020 mm | 164,00 |
| 1300 l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1500 | 6/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1970 mm | 1020 mm | 168,00 |
| 1400 l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1630 | 6/4" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 2150 mm | 1020 mm | 172,00 |
| 1500 l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1760 | 2" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 2250 mm | 1020 mm | 178,00 |
| 1800l. | 3,00 mm | 3,0 mm | 1360 | 2" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 1980mm | 1200 mm | 252,00 |
| 2000 l. | 4,00 mm | 3,0 mm | 1500 | 2" GW | 2"GW | 1/2"GZ | 2190 mm | 1200 mm | 266,00 |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność**: 800 L